RotaLube®

ECO Simplex Applicators for BS & ANSI

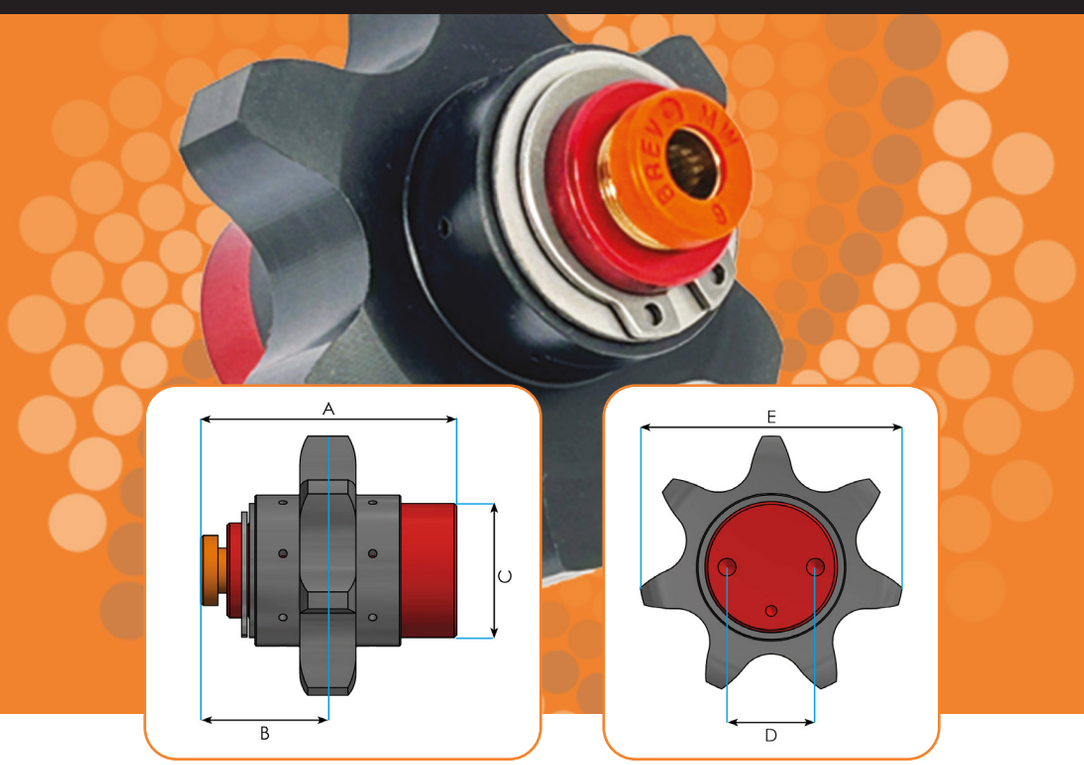

Part No.	Chain Size		Pitch		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Inlet (mm)
	DIN8188	DIN8187	(Inch)	(mm)						
RSL-ELC-3/8	35-1	06B-1	3/8"	9.525	42.0	21.0	Ø 24.0	16.0 2 x M4	Ø40.0	Ø6.0 0.D
RSL-ELC-1/2	40-1	08B-1	1/2"	12.700	44.0	22.0			Ø44.0	
RSL-ELC-5/8	50-1	10B-1	5/8"	15.875	45.0	22.5			Ø52.0	
RSL-ELC-3/4	60-1	12B-1	3/4"	19.050	46.0	23.0			Ø48.0	
RSL-ELC-1	80-1	16B-1	1"	25.400	57.0	29.0			Ø56.0	
RSL-ELC-1 1/4	100-1	20B-1	1 1/4"	31.750	63.0	33.0			Ø70.0	
RSL-ELC-1 1/2	120-1	24B-1	1 1/2"	38.100	73.0	39.0			Ø76.0	

Dimensions A & E =/- 1.0mm

Applicator Specification

Inlet 6mm push-in type

Temperature Minimum 0°C, Maximum +65°C

Material Anodised Aluminium shaft and black acetal sprocket

Max Air Pressure 30 PSI / 2,06 bar

Max Chain Speed 25 metres per minute/ 0.42 metres per second

Bracket Use standard ELC bracket 2689-021 or own bracket

Note:
Please use recommended lubricants. ELC RotaLube applicators can be used with aerosols and air lubricators.

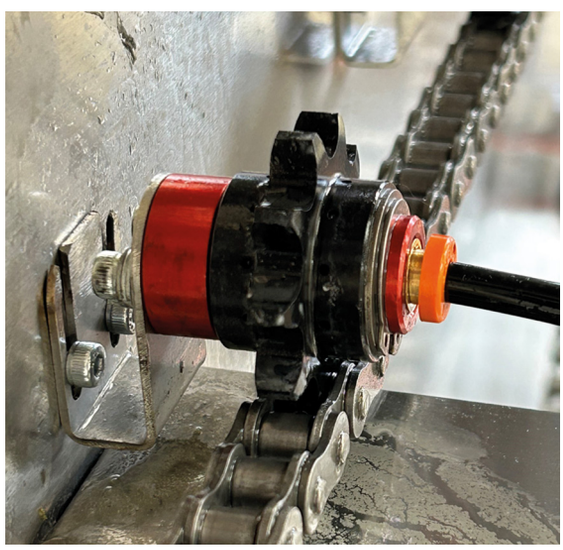

ECO Data Sheet 05/24